



VACUUM-GLAS.EU




Het beste isolerende veiligheidsglas
voor renovatie en verduurzaming

**HET BESTE
VACUÛMGLAS**

rechtstreeks
af fabriek

Vacuümglas is een zeer dunne thermisch isolerende beglazing die uitermate geschikt is voor de renovatiemarkt. In vergelijking met dubbel- en triple glas is vacuümglas leverbaar vanaf 6,3 mm dik waardoor kozijnen niet hoeven te worden aangepast. U kunt enkelglas eenvoudig vervangen door vacuümglas. Het verbetert het leefcomfort en u bespaart aanzienlijk op de energierekening.

vacuum-glas.eu

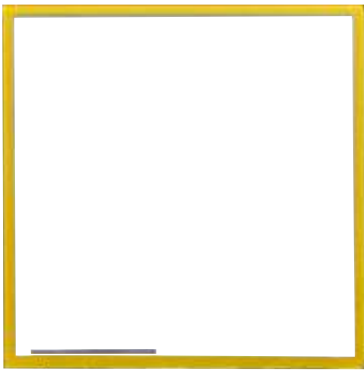

GG-NedVac Sapphire 0.45

GG-NedVac Onyx 0.57

GG-NedVac Pascal 0.4 of 0.5

VERGELIJKING MET ANDERE GLASSOORTEN

	U-WAARDE	DIKTE - OPBOUW
GG-NedVac Sapphire 0.45	0.45 / 0.55	6mm / 8mm / 10mm / van 8mm gehard
GG-NedVac Onyx 0.57	0.57	8.15 mm: ½ gehard gecoat 10.15 mm: gehard gecoat
GG-NedVac Pascal 0.4 of 0.5	0.4 / 0.5	8.3mm / 10.3mm / 12.3mm gehard gecoat
Enkelglas	5.8	4 mm: Float 4 mm
Voorzetraam	2.8	24 mm: Spouw 20 mm + Float 4 mm
Standaard dubbelglas	2.8	21mm: Float 5 + 12 mm + Float 4 mm
HR++ dubbelglas	1.1	24mm: Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm
HR+++ drievoudig glas	0.6	42 mm: Low-E 4 mm + 15 mm Argon + Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm

Vacuümglas van vacuum-glas.eu is standaard gehard veiligheidsglas. Veiligheidsglas is glas met een zodanig veilig breukpatroon dat lichamelijk letsel wordt beperkt. Ons vacuümglas kan optioneel ook als gelaagd glas worden geproduceerd. Wij kunnen de meest-voorkomende modellen in vacuümglas produceren, maar niet-standaard modellen zijn in overleg altijd bespreekbaar.

*ALLE TYPES GG-NedVac VACUÜMGLAS
ZIJN VOLLEDIG GECERTIFICEERD EN
STAAN OP DE ISDE SUBSIDIELIJST
MELDCODE KA20115 / Global Glass Group*



*GG-NedVac VACUÜMGLAS
HEEFT DE BESTE ISOLATIEWAARDE
(U-WAARDE 0.4-0.57)*





Beste isolatiewaarde (u-waarde 0.4-0.57)



Veiligheidsglas mogelijk (NEN3569)



Geluidsreductie (dB=36)



100% recyclebaar



Geen condens aan de binnenzijde

15
jaar

15 jaar garantie op doorzicht



De minste micro-spacers
t.o.v. andere vacuümglas producten




Direct af fabriek prijzen

TIP

Door vervangende stopverf te gebruiken bij het plaatsen van vacuümglas, heeft u gegarandeerd jaren een strakke afdichting die overschilderbaar is en waar geen craquelé (gebarsten) effect optreedt na verloop van tijd.

*WIJ LEVEREN DIRECT VANAF
FABRIEK EN ZIJN HIERDOOR
SCHERP IN ONZE PRIJSSTELLING*

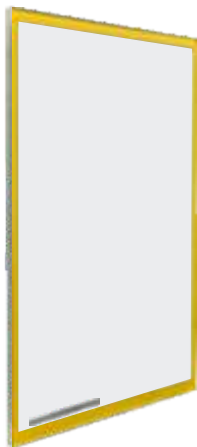

GG-NedVac Sapphire 0.45

GG-NedVac Onyx 0.57

GG-NedVac Pascal 0.4 - 0.5

	GG-NedVac Sapphire 0.45 - 0.55	GG-NedVac ONYX 0.57	GG-NedVac Pascal 0.4-0.5
Dikte (mm)	6, 8, 10 en 12 mm (gehard vanaf 8mm)	8 mm (1/2 gehard) 10 mm (gehard)	8,10 en 12 mm (gehard)
Gewicht (kg)	15 / 20 / 25 / 30kg/m²	20 / 25kg/m²	20 / 25 / 30kg/m²
U-waarde (dubbele / enkele coating)	0.45 - 0.55	N.V.T. - 0.57	0.4 - 0.5
Afdichtingsrand (mm) kleur	geel	zwart	rood/geel
Maximale afmeting (mm)	1500 x 2500 mm (groter op aanvraag)	1500 x 2500 mm (groter op aanvraag)	1500 x 2500 mm (groter op aanvraag)
Minimale afmeting (mm)	220 x 220 mm (kleiner op aanvraag)	300 x 300 mm (kleiner op aanvraag)	220 x 220 mm (kleiner op aanvraag)
Vacuümafdichting	strip	strip	strip
Garantieperiode (jaar)	15	15	15
dB-waarde	36	36	36
Lichttoetredingsfactor (TL)	70 / 78	N.V.T. - 78	68 / 78
Zontoetredingsfactor (g)	39 / 58	N.V.T. -58	40 / 58
Veiligheidsglas NEN3569	ja	8 mm: 1/2 gehard 10 mm: ja	ja
Sealing rand	ca. 10 mm	10 - 14 mm	ca. 10 mm

OPTIES

- GG-NedVac 3000x2000 mm (op aanvraag)
- GG-NedVac inbraakwerende ruit (op aanvraag)
- GG-NedVac zeefdrukrand in kit- of kozijnkleur (op aanvraag)
- GG-NedVac Extra Clear (op aanvraag)
- GG-NedVac Monumentaal (op aanvraag)
- Modellen met 1 of 2 schuine zijdes +50%
- Modellen met 1 ronde zijde +50%
- Speciale modellen; modellenoverzicht
- Sample € 50,- per stuk
- Levertijden GG-NedVac
Sapphire en Onyx 8 tot 12 weken



Voor actuele prijzen en laatste updates ga naar onze website
of neem contact op met één van onze productmanagers.

vacuum-glas.eu
info@vacuum-glas.eu
+31 (0)6 57612620



vacuum-glas.eu is onderdeel van Global Glass Group B.V.

