



VACUUM-GLAS.EU




Het beste isolerende veiligheidsglas  
voor renovatie en verduurzaming

**HET BESTE  
VACUÛMGLAS**

rechtstreeks  
af fabriek

Vacuümglas is een zeer dunne thermisch isolerende beglazing die uitermate geschikt is voor de renovatiemarkt. In vergelijking met dubbel- en triple glas is vacuümglas slechts 8,3 mm dik waardoor kozijnen niet hoeven te worden aangepast. U kunt enkelglas eenvoudig vervangen door vacuümglas. Het verbetert het leefcomfort en u bespaart aanzienlijk op de energierekening.

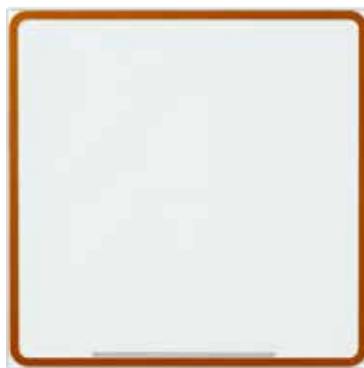

**GG-V LandVac 0.4 - 0.5**

**GG-V LandVac Strip 0.4 - 0.5**

**GG-V GreenVac One 0.59**

## VERGELIJKING MET ANDERE GLASSOORTEN

	U-WAARDE	DIKTE - OPBOUW
<b>GG-V LandVac 0.4 - 0.5</b>	<b>0.4 / 0.5</b>	<b>4 mm gehard + 0.3 mm + 4 mm gehard gecoat</b>
<b>GG-V LandVac Strip 0.4 - 0.5</b>	<b>0.4 / 0.5</b>	<b>4 mm gehard + 0.3 mm + 4 mm gehard gecoat</b>
<b>GG-V GreenVac One 0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>8 mm: 4 mm ½ gehard + 0.3 mm + 4 mm ½ gehard gecoat</b> <b>10 mm: 5 mm gehard + 0.3 mm + 5 mm gehard gecoat</b>
Enkelglas	5.8	4 mm: Float 4 mm
Voorzetraam	2.8	24 mm: Spouw 20 mm + Float 4 mm
Standaard dubbelglas	2.8	21mm: Float 5 + 12 mm + Float 4 mm
HR++ dubbelglas	1.1	24mm: Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm
HR+++ drievoudig glas	0.6	42 mm: Low-E 4 mm + 15 mm Argon + Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm

Vacuümglas van vacuum-glas.eu is standaard gehard veiligheidsglas. Veiligheidsglas is glas met een zodanig veilig breukpatroon dat lichamelijk letsel wordt beperkt. Ons vacuümglas kan optioneel ook als gelaagd glas worden geproduceerd. Wij kunnen de meest-voorkomende modellen in vacuümglas produceren, maar niet-standaard modellen zijn in overleg altijd bespreekbaar.

*ALLE TYPES GG-V VACUÛMGLAS  
ZIJN VOLLEDIG GECERTIFICEERD EN  
STAAN OP DE ISDE SUBSIDIELIJST*



*ONS VACUÛMGLAS HEEFT  
DE BESTE ISOLATIEWAARDE  
(U-WAARDE 0.4-0.59)*

## TIP

Door vervangende stopverf te gebruiken bij het plaatsen van vacuümglas, heeft u gegarandeerd jaren een strakke afdichting die overschilderbaar is en waar geen craquelé (gebarsten) effect optreedt na verloop van tijd.



Beste isolatiewaarde (u-waarde 0.4-0.59)



Veiligheidsglas is de standaard (NEN3569)



Geluidsreductie (dB=36)



100% recyclebaar



Geen condens aan de binnenzijde

**15**  
jaar

15 jaar garantie op doorzicht



De minste micro-spacers  
t.o.v. andere vacuümglas producten



Direct af fabriek prijzen



*WIJ LEVEREN DIRECT VANAF  
FABRIEK EN KUNNEN HIERDOOR  
DE PRIJZEN LAAG HOUDEN*



### GG-V LandVac 0.4 - 0.5

### GG-V LandVac Strip 0.4 - 0.5

### GG-V GreenVac One 0.59

	<b>GG-V LANDVAC 0.4-0.5</b>	<b>GG-V LANDVAC STRIP 0.4-0.5</b>	<b>GG-V GREENVAC One 0.59</b>
Dikte (mm)	<b>8 mm</b>	<b>8 mm</b>	<b>8 mm</b> (1/2 gehard) <b>10 mm</b> (gehard)
Gewicht (kg)	<b>20kg/m<sup>2</sup></b>	<b>20kg/m<sup>2</sup></b>	<b>20kg/m<sup>2</sup></b> <b>25kg/m<sup>2</sup></b>
U-waarde	<b>0.4 - 0.5</b>	<b>0.4 - 0.5</b>	<b>0.59</b>
Afdichtingsrand (mm) kleur	<b>rood/geel</b>	<b>rood/geel</b>	<b>groen</b>
Maximale afmeting (mm)	<b>1480 x 2480 mm</b> (groter op aanvraag)	<b>1480 x 2480 mm</b> (groter op aanvraag)	<b>1480 x 2480 mm</b> (groter op aanvraag)
Minimale afmeting (mm)	<b>300 x 300 mm</b> (kleiner op aanvraag)	<b>300 x 300 mm</b> (kleiner op aanvraag)	<b>300 x 300 mm</b> (kleiner op aanvraag)
Vacuümafdichting	<b>dopjes</b>	<b>strip</b>	<b>strip</b>
Garantieperiode (jaar)	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
dB-waarde	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Lichttoetredingsfactor (TL)	<b>68 / 78</b>	<b>68 / 78</b>	<b>78</b>
Zontoetredingsfactor (g)	<b>40 / 58</b>	<b>40 / 58</b>	<b>58</b>
Veiligheidsglas NEN3569	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>8 mm: 1/2 gehard</b> <b>10 mm: ja</b>
Sealing rand	<b>ca. 10 mm</b>	<b>ca. 10 mm</b>	<b>10 - 14 mm</b>

#### OPTIES

- GG-V XXL 4200x2000 mm (op aanvraag)
- GG-V Hybrid (isolatieglas)
- GG-V inbraakwerende ruit
- GG-V met zeefdrukrand in kit of kozijnkleur (ipv afdichtingsrand)
- Modellen met 1 of 2 schuine zijdes
- Modellen met 1 ronde zijde
- Speciale modellen; op aanvraag





Voor actuele prijzen en laatste updates ga naar onze website  
of neem contact op met één van onze productmanagers.

**vacuum-glas.eu**  
info@vacuum-glas.eu  
+31 (0)6 57612620



*vacuum-glas.eu is onderdeel van Global Glass Group B.V.*

